



IZICOOL



AIRCOHEATER 2.0 (D) SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

REFROIDISSEMENT ET CHAUFFAGE

COMMANDER PAR L'ÉCRAN TACTILE,
PAR LA TÉLÉCOMMANDE
OU PAR LE SMARTPHONE

SEULEMENT 16,5 CM DE PROFONDEUR

GRILLES EXTÉRIEURES FIXES



AIRCOHEATER 2.0

L'Aircoheater 2.0 refroidit ou chauffe en consommant très peu d'énergie grâce au système de pompe à chaleur sans unité extérieure. L'installation permet une amélioration des prestations énergétiques sans toucher à l'aspect esthétique du bâtiment.




Exemple avec unité extérieure


► AIRCOHEATER 2.0 ►



Exemple sans unité extérieure

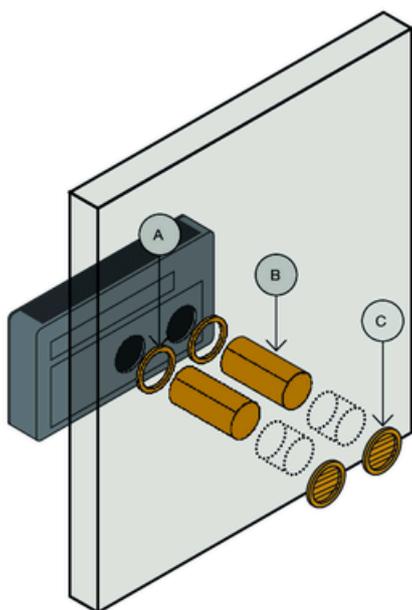

“Aircoheater 2.0” peut être installé au dos de n'importe quel mur extérieur. Tout ce qui est nécessaire pour l'installation (gabarit de montage et 2 bagues d'étanchéité (A), les 2 passages muraux (B) et les 2 grilles extérieures (C)) est contenu à l'intérieur de l'emballage (à l'exception évidemment de la tête de forage).

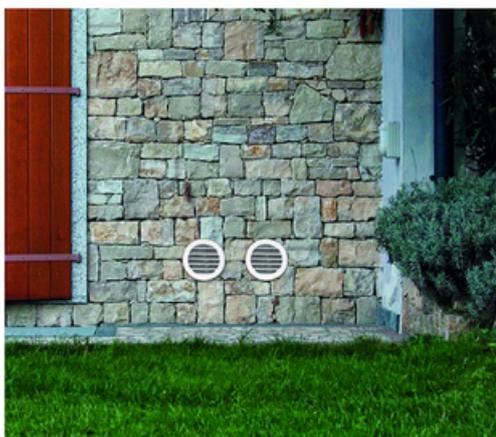


“Aircoheater 2.0” a des grilles fixes.



L'appareil peut être commandé par l'écran tactile sur l'appareil, par la télécommande ou par l'application sur le smartphone.

Avec seulement 16,5 cm de profondeur, "Aircoheater 2.0" est de loin le plus subtil et le moins lourd dans la catégorie. L'impact esthétique est minime, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur.

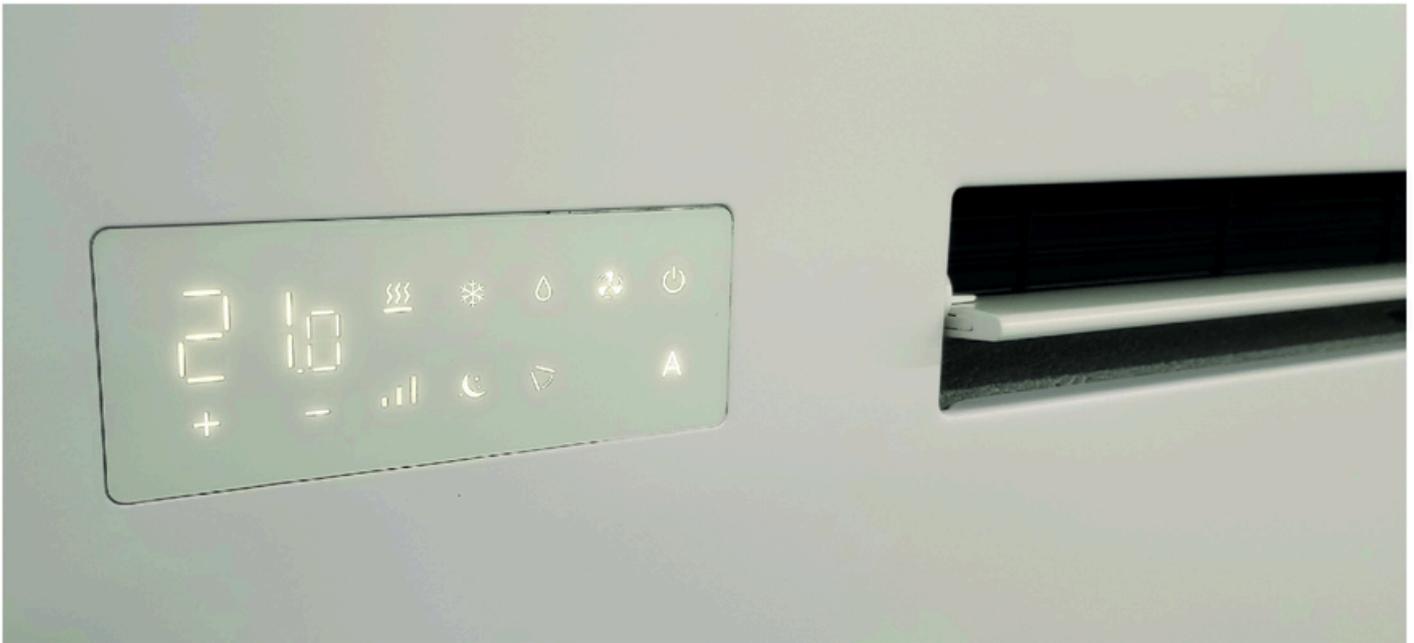

1. Le boîtier de l'aircoheater 2.0 est maintenant en métal. Solide et robuste.

2. Sur le large panneau de commande vous pouvez facilement modifier chaque réglage. Egalement équipé d'un récepteur WIFI intégré.

3. La batterie de condensation est encore plus efficace avec l'effet de condensation intégré (évaporation des eaux de condensats sur le condenseur).

4. Un concept compact bien réfléchi.

Données techniques

| Type | | AIRCOHEATER 2.0 D 12 HP R32 | AIRCOHEATER 2.0 D + 2 kW ELEC. 12 HP R32 | AIRCOHEATER 2.0 VERT INVERTER 12 HP R410A | AIRCOHEATER 2.0 D MINI INVERTER 9 HP | AIRCOHEATER 2.0 D INVERTER 15 HP | AIRCOHEATER 2.0 D 15 HP + 2 kW ELEC. | AIRCOHEATER 2.0 D 18HP + 2kW ELEC. |
|---|--------|---|--|---|--|--|--|--|
| N° BC | | A0082131 | A0081237 | A0075181 | A0082129 | A0082130 | A0081238 | A0085817 |
| Capacité frigorifique (min./nom./max.) | kW | 0,92/2,35/3,1 | 0,92/2,35/3,1 | 0,92/2,35/3,1 | 0,7/1,73/2,35 | 1,4/2,87/3,5 | 1,4/2,87/3,5 | 1,40/ 3,31/4,10 |
| Capacité de chauffage (min./nom./max.) | kW | 0,79/2,36/3,05 | 1 of 2 avec élément électrique | 0,79/2,36/3,05 | 0,75/1,71/2,4 | 1,35/2,75/3,5 | 1,35/2,75/3,5 | 1,35/ 3,52/4,05 |
| Capacité de chauffage à -7°C | kW | 1,1 | 1,1 + 1 of 1,1 + 2 avec élément électrique | 1,1 | 0,8 | 1,3 | 1,3 + 2 | 4,05 |
| Volume max. en climatisation | m³ | 60 | 60 | 60 | 52 | 70 | 70 | 80 |
| Volume max. en chauffage à -7°C (1) | m³ | 28 | 60 avec élément électrique | 28 | 20 | 30 | 66 | 80 |
| Puissance électrique | kW - V | 0,7 - 230 | 0,7 + 2 - 230 | 0,7 - 230 | 0,55 - 230 | 0,9 - 230 | 0,9 + 2 | 0,9 + 1,8 |
| COP à A7/20 | | 3,28 | 3,28 | 3,15 | 3,15 | 3,12 | 3,12 | 2,99 |
| Classe énergétique en refroidissement | | A+ | A+ | A | A | A | A | A |
| Classe énergétique en chauffage | | A | A | A | A | A | A | A |
| Commande | | infrarouge + écran tactile + smartphone | | | | | | |
| Tension | V-F-Hz | 230-1-50 | | | | | | |
| Capacité de déshumidification | l/u | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,7 | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| Diamètre passage mural | mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 202 | 202 | 202 |
| HxLxP (sans emballage) | mm | 549x1010x165 | 549x1010x165 | 1398x500x185 | 549x810x165 | 549x1010x165 | 549x1010x165 | 549x1010x165 |
| Poids (sans emballage) | kg | 41 | 41 | 57 | 38 | 41 | 41 | 41 |
| Pression sonore (min./max.) (2) | dB(A) | 27/41 | 27/41 | 27/41 | 27/39 | 29/43 | 29/43 | 30/46 |
| Puissance sonore max. (3) | dB(A) | 58 | | | | | | |
| Grilles extérieures fixes | | oui | | | | | | |
| Réfrigérant | Type | R32 | R32 | R410A | R290 | R32 | R32 | R32 |

1. Isolé correctement et suivant un calcul des déperditions thermiques.


2. Pression sonore (distance 2 mètres).

3. Puissance sonore max. selon EN 12102.

1. Refoulement latéral possible avec un kit de refoulement spécial :

Sorties à droite pour les nouveaux modèles 2.0 D (A0085541).

Sorties à gauche pour les nouveaux modèles 2.0 D (A0085542).

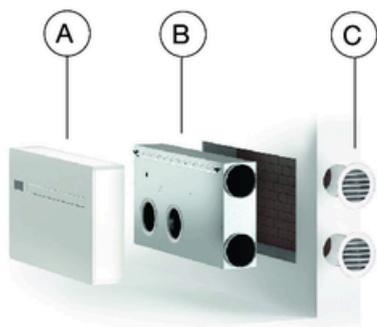

A. Unité intérieure horizontale.

B. Kit de refoulement pour les nouveaux modèles 2.0 D.

C. Grilles extérieures fixes.

2. Plaque de fond pour montage mural en hauteur : Modèle standard (A0012301).

Modèle 'Mini' (A0030982).

3. Accessoire : GB119II (A0083801).